

GCC-Hohlkammer Unterkonstruktion


Die ideale Kombination mit VARIO FIX-System

NEUHEIT

VORTEILE

- **Dielenverschraubung mit Holzschrauben**
- **Ideale Kombination mit VARIO FIX dank Klickverbindung**

GCC
German Compact Composite

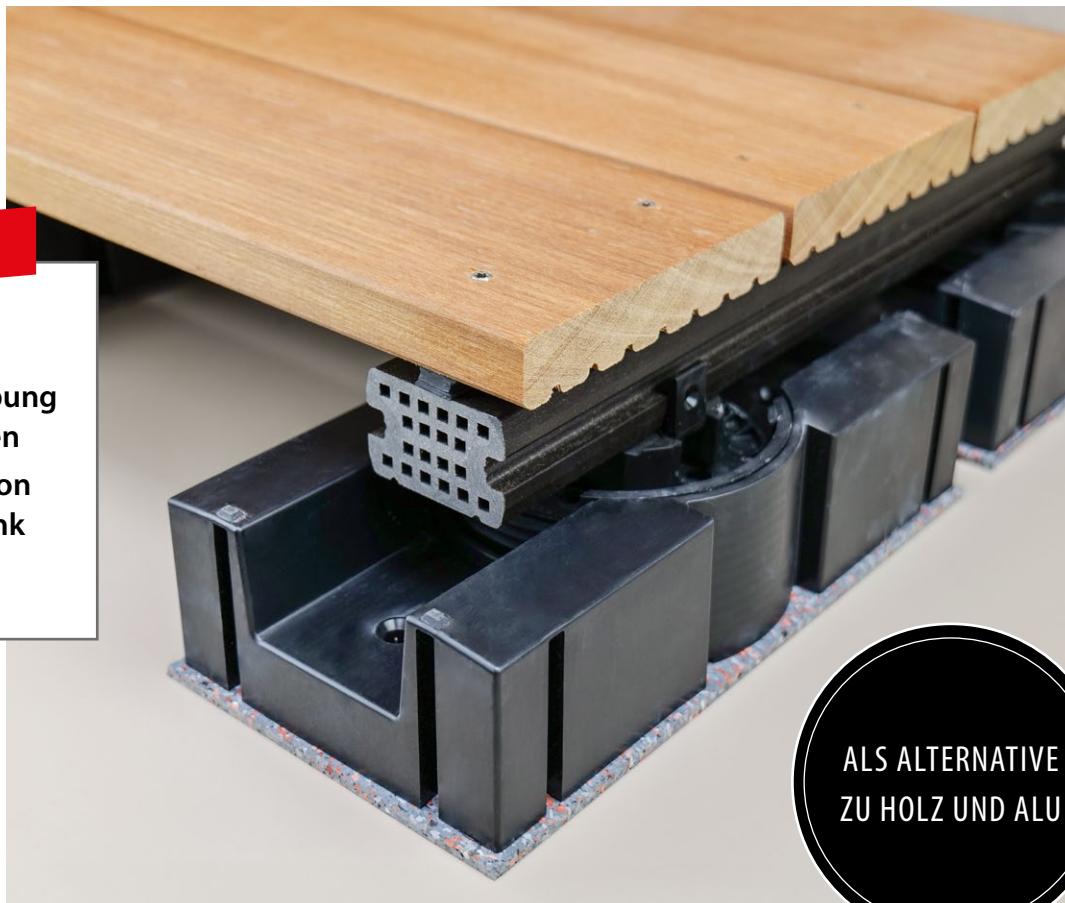

ALS ALTERNATIVE
ZU HOLZ UND ALU

GCC Hohlkammer Konstruktionsbalken für Holzdecks

Die neue Werkstoffvariante GCC (German Compact Composite) HARZart wird aus mindestens 50% Holzanteil und bis zu 30% wiederaufbereitetem Kunstharz gefertigt, die in einem patentierten Verfahren mit umweltfreundlichen Additiven und Polymeren ergänzt werden. Dadurch entsteht eine **sehr dichte und extrem robuste Oberfläche**.

Der in Deutschland produzierte Werkstoff ist **PVC-frei** und vielseitig einsetzbar. Auch starke Beanspruchung und Witterung können dem Material wenig anhaben – jahrzehntelang. Unsere GCC-Produkte sind härter und schwerer als Hartholz. Im Vergleich zu Vollholz ist GCC

auch deutlich resistenter gegen Pilze und eignet sich somit perfekt für die Herstellung der Unterkonstruktionen.

In Kombination mit höhenverstellbaren VARIO FIX System-Füßen entsteht eine **hervorragende Alternative** zu reinen Holz- oder Alu-Unterkonstruktionen.

Die VARIO FIX Kunststofffüße sind innen mit Beton gefüllt und dadurch besonders stabil. Dank **Klickverbindung** kann die Montage der Unterkonstruktion schnell erfolgen.

Die Verarbeitung erfolgt mit üblichen **Terrassenschrauben**.




NEU

Konstruktionsbalken

GCC-Werkstoff, Hohlkammer

Maße (B x H): 40 x 60 mm
Länge: 400 cm

Berücksichtigen Sie bitte weitere Besonderheiten der Terrassenholzer bei Ihrer Planung!

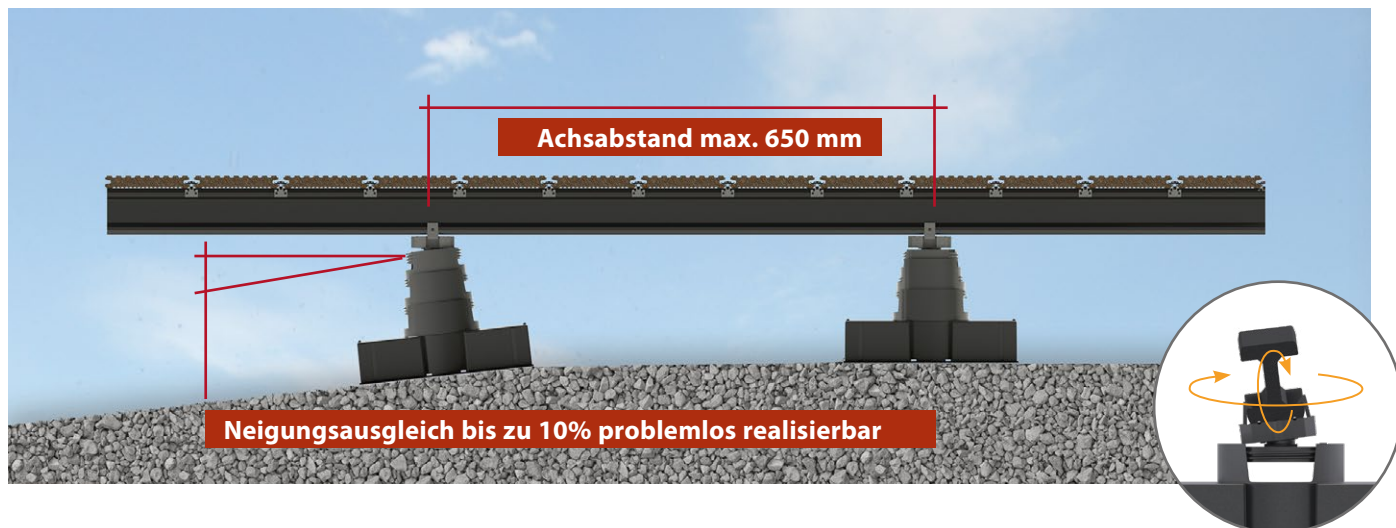

Unterkonstruktion VARIO FIX

Mit dem VARIO FIX bieten wir Ihnen ein durchgängiges und durchdachtes System zum Aufbau Ihrer Terrasse, das viele Vorteile mit sich bringt: schnelle Verlegung und einfache Handhabung. Zeitraubende vorbereitende Arbeiten, wie z. B. das Vorbohren in Beton gehören der Vergangenheit an.

Mit dem VARIO FIX System entscheiden Sie sich für eine besonders komfortable Verlegung Ihrer Terrassenbeläge egal ob mit offener oder geschlossener Fuge. Dank seines 360° Kugelkopfes ist ein Neigungsausgleich von bis zu 10% problemlos realisierbar und mit der extrem flexiblen und stufenlosen Höheneinstellung sind selbst bestehende, unebene Bodenbeläge in kürzester Zeit perfekt überbaut.


VARIO FIX PRODUKTVORTEILE

- Schwimmende Verlegung dank Betonfüllung
- Geeignet für Dachterrassen
- Neigungsausgleich bis zu 10%
- 360° Kugelkopf mit Klicksystem
- Stufenlose Höhenverstellbarkeit
- Kompatibel mit GCC Hohlkammer Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

VARIO FIX System-Elemente Fuß aus Kunststoff mit Betonfüllung, Höhe verstellbar, Maße (B x T): 295 x 148 mm


VARIO FIX I (40 – 143 mm)

Höhe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm

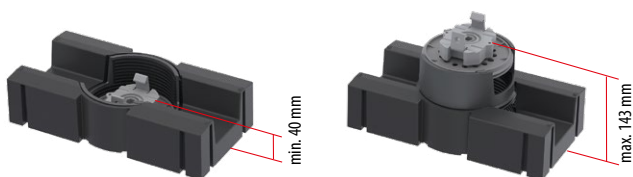

VARIO FIX II (44 – 242 mm)

Höhe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm

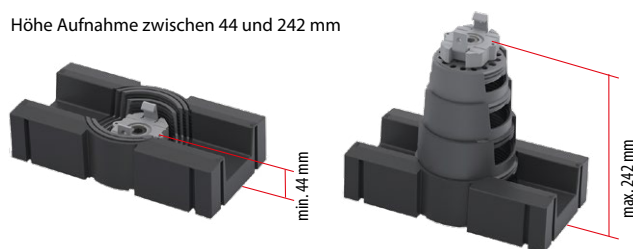

GUMO D Distanzprofil

Abstandsgeber zur Ventilation zwischen Diele und Unterkonstruktion mit Dämpfungseffekt, extrudierter Kunststoff schwarz

(B x H): 15 x 7 mm

Rolle: 10 m



SPAX Terrassenschraube Edelstahl A2

Bit T 25, universelle Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich; saubere, rostfreie und professionelle Verarbeitung in Hartholzern. Bei Harthölzern Vorbohren empfohlen.

(Ø x H): 5 x 60 mm

VE: 200 Stck.

