


## PRODUKT-DATENBLATT

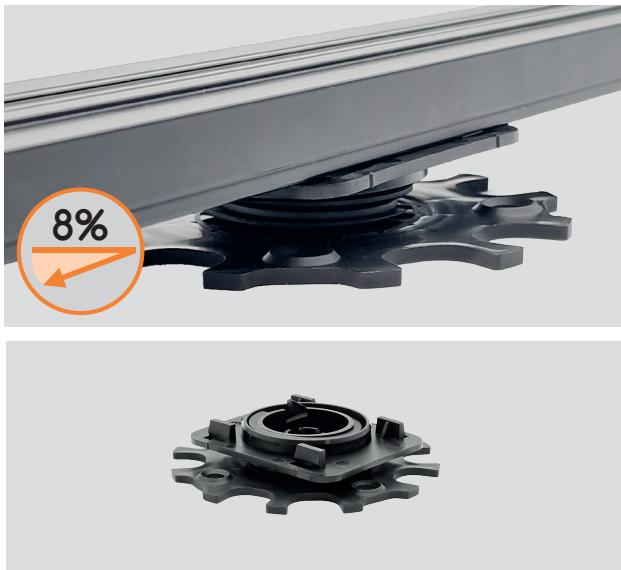


## Terrassenlager MICRO

Das Terrassenlager MICRO ist ideal für den Höhenausgleich bei niedrigen Aufbauhöhen und kann einfach unter die CLIP-Schienen eingeklickt werden. Unebenheiten oder Neigungen des Untergrundes können durch den nach allen Seiten um bis zu 8% neigbaren Fuß ausgeglichen werden.

Höhenausgleich:	von 12 -24 mm	<b>PATENTIERT</b>
Kopf:	seitliche Stege zum Einklicken unterhalb der CLIP-Schienen	
Fuß:	beweglicher Fuß gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8% aus.	
Material:	Hartkunststoff, Polypropylen – Herstellung aus recyceltem Material (Regranulat)	
Maße:	Bodenteller: Ø 123 mm / 118 cm <sup>2</sup> Aufstandsfläche	
Max. Belastbarkeit je Lager:	5985 Newton / 610 kg Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen kann es zu Beschädigungen am Gewindering bzw. Terrassenlager kommen.	
Eigenschaften:	frost- und witterungsbeständig von -35°C bis +60°, UV-beständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, sehr gute Beständigkeit gegenüber Laugen, Salz, Chlor und Säuren, stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung durch Doppelgewinde, alle Bauteile sind vormontiert und durch eine Arretierung gegen ein Herausdrehen gesichert	
Brandklasse für Material PP:	B2 (nach DIN 4102-1)	
Produktion:	Made in Germany	

Minimale Aufbauhöhen der kombinierbaren Isostep-Schienen mit dem neuen Terrassenlager MICRO.

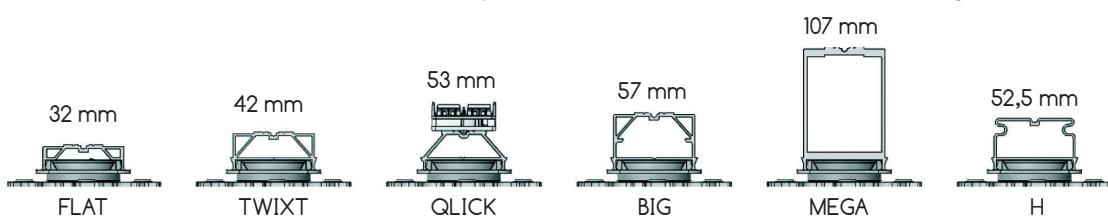

Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

# Terrassenlager MICRO

PRODUKT-DATENBLATT II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7679	Terrassenlager MICRO	12-24 mm	Stück	40	4012271076796		39259080