





# Ultrahaus-Effizienzhaus

CE EN 14351-1

KfW 55 in den Dicken: 78 - 90 mm

- für deckende Beschichtung
- Lasuroberflächen in vielen Holzarten
- Schallschutz-Ausführung

Geprüft nach DIN EN 1121: 2000-09  
Prüfklima **c, d, e** ab 68 mm Toleranzklasse 3 nach DIN  
EN 12219:2000-06. Einbruchhemmung RC2/RC3

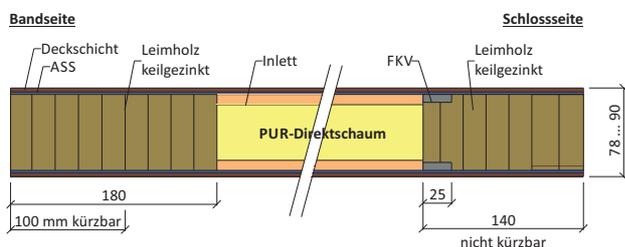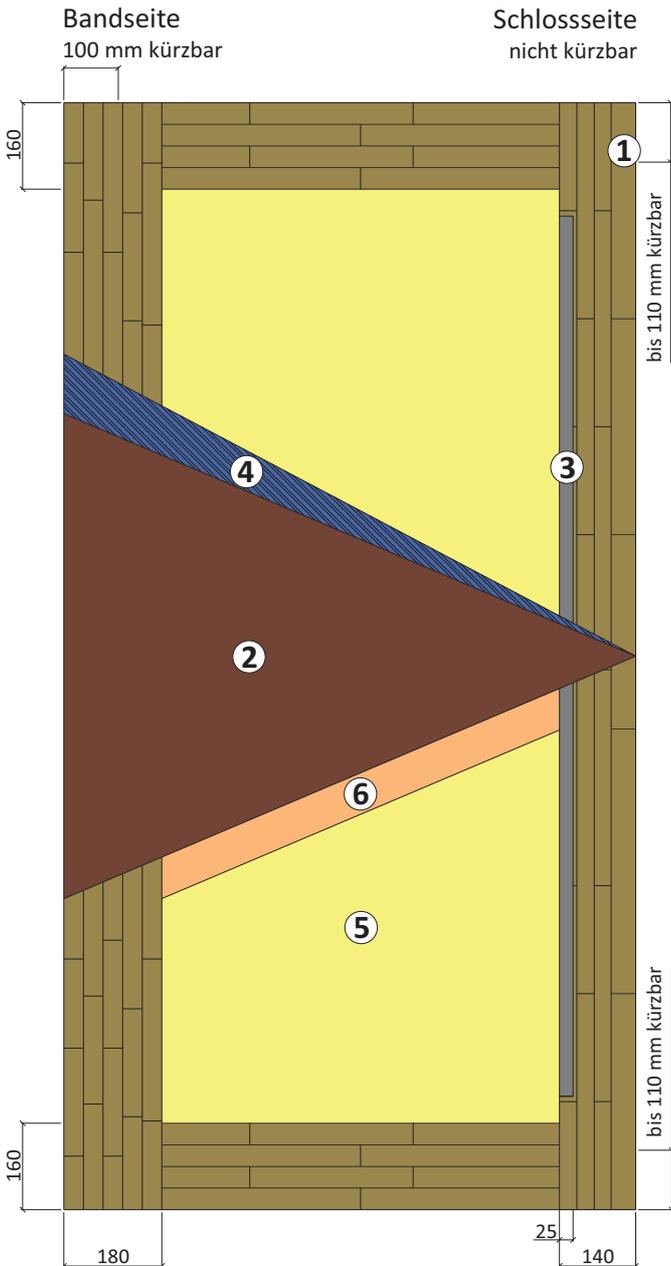

Standardformate:	Kürzbar bis:
2150/2250/2400 x 950 mm	1930/2030/2180 x 850
2150/2250/2400 x 1050 mm	1930/2030/2180 x 950
2150/2250/2400 x 1150 mm	1930/2020/2180 x 1050

### 1. Flügelrahmen

- **Schlosseite:** Lamellen in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst, Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen
- **Bandseite:** fehlerfreier Leimholz-Einleimer, keilgezinkt als Kürzungsbereich, Holzart wie Schlosseite
- **oben:** 160 mm fehlerfreier Leimholz-Einleimer als Kürzungsbereich, Holzart wie Schlosseite
- **unten:** 160 mm Leimholz-Einleimer nach Werkwahl

**2. Deckschichten** (s. Seite 22 „Sperrholzdeckschichten“ DB Nr. 515)  
Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3, MDF-Exterior in 3 und 6 mm Dicke. **MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenblatt Nr. 471.** HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion. Ab 86 mm Dicke, mit 6 mm Deckschicht.

### 3. FKV-Technologie (Faser-Kunststoff-Verbund)

als metallfreie Verstärkung.  
FKV Stabilisator: Vorteil beim Gesamtgewicht des Rohlings.

**Wärmedämmung** PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei

Türdicken in mm	U <sub>p</sub> -Wert	Holzarten
78	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)	Kiefer, Fichte,
85	0,77 W/(m <sup>2</sup> K)	Lärche, Eiche,
90	0,73 W/(m <sup>2</sup> K)	Meranti

U<sub>p</sub>-Werte bei Format 2250 x 1050 mm  
Schall R<sub>w</sub> „Standardausführung“ 30 dB\*

\*Schallerweiterung bis auf 45 dB

**4. ASS** Stabilisierungs-Schichten beidseitig, als Dampfsperre, schub- und zugsteif verklebt.

### 5. Kern-Dämmung

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, baubiologisch geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig - direkt verschäumt, dadurch **wärmebrückenfrei**.

### 6. Innenverstärkung (Inlett)

Standard: **MFP** als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grundlage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung. Option: Inlett in **Sperrholz** oder **MDF** für einseitige Verleistung.

**Kürzbar** in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite 50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur **bandseitig**. Bodenabschluss + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.

### Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

bei Breite 950 : 610 mm  
bei Breite 1050 : 710 mm  
bei Breite 1150 : 810 mm

### PUR-Verklebung der Gesamtkonstruktion.

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18 und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Konstruktion von Holzhauttüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außenbauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.